






	VOLUME D'EAU APPROX.	SURFACE D'EAU <sup>1</sup> APPROX.	POIDS APPROX.	NIVEAU D'EAU APPROX.
<b>Fiji 6</b>	<b>20,0 m<sup>3</sup></b>	<b>25,5 m<sup>2</sup></b>	<b>700 kg</b>	<b>135-141 cm</b>
<b>Fiji 8</b>	<b>27,0 m<sup>3</sup></b>	<b>29,0 m<sup>2</sup></b>	<b>800 kg</b>	<b>135-141 cm</b>

**Couleurs**






**⚠ la Fiji 6 n'est pas disponible avec un volet immergé**

**Dimensions piscine<sup>2</sup>**

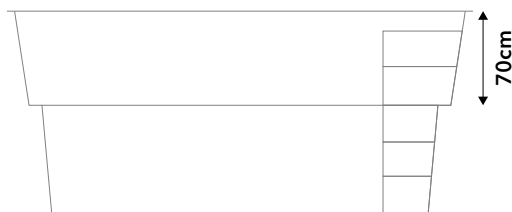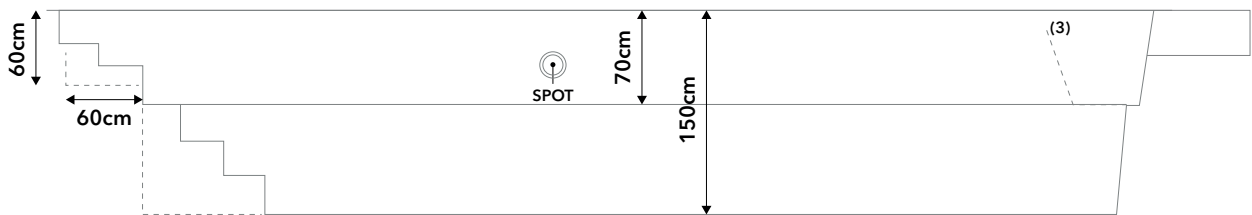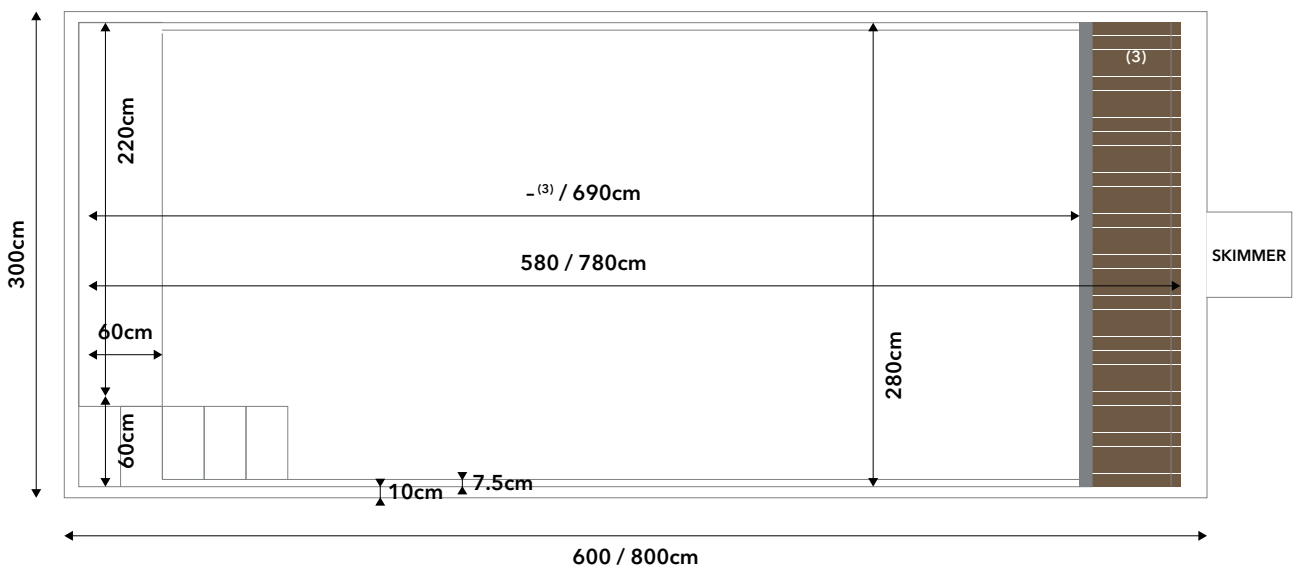

1. Surface d'eau pour une piscine sans volet (gamme Classic). Pour une piscine équipée d'un volet (gamme Prestige), la surface de nage est moindre de  $\pm 3 \text{ m}^2$  2. Tolérance  $\pm 2\%$   
 3. Caillebotis et oreilles pour volet uniquement sur la Fiji 8 (volet immergé non disponible sur la Fiji 6)

## Dimensions terrassement

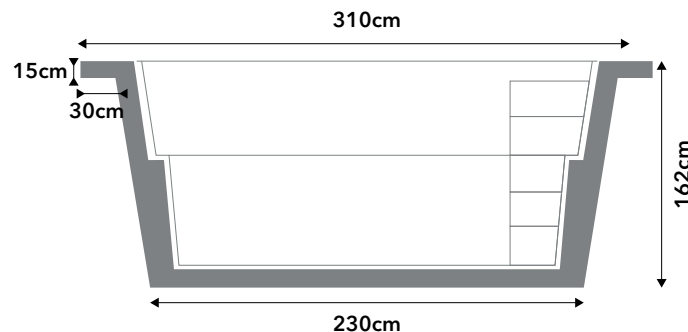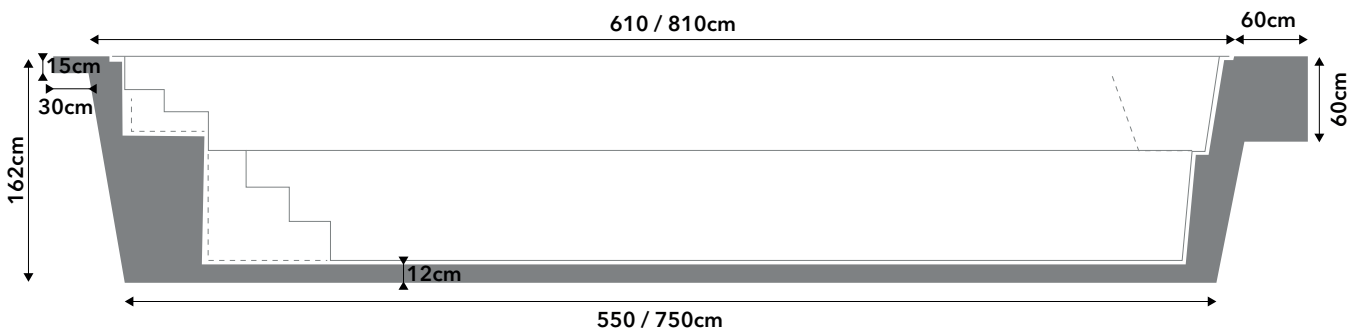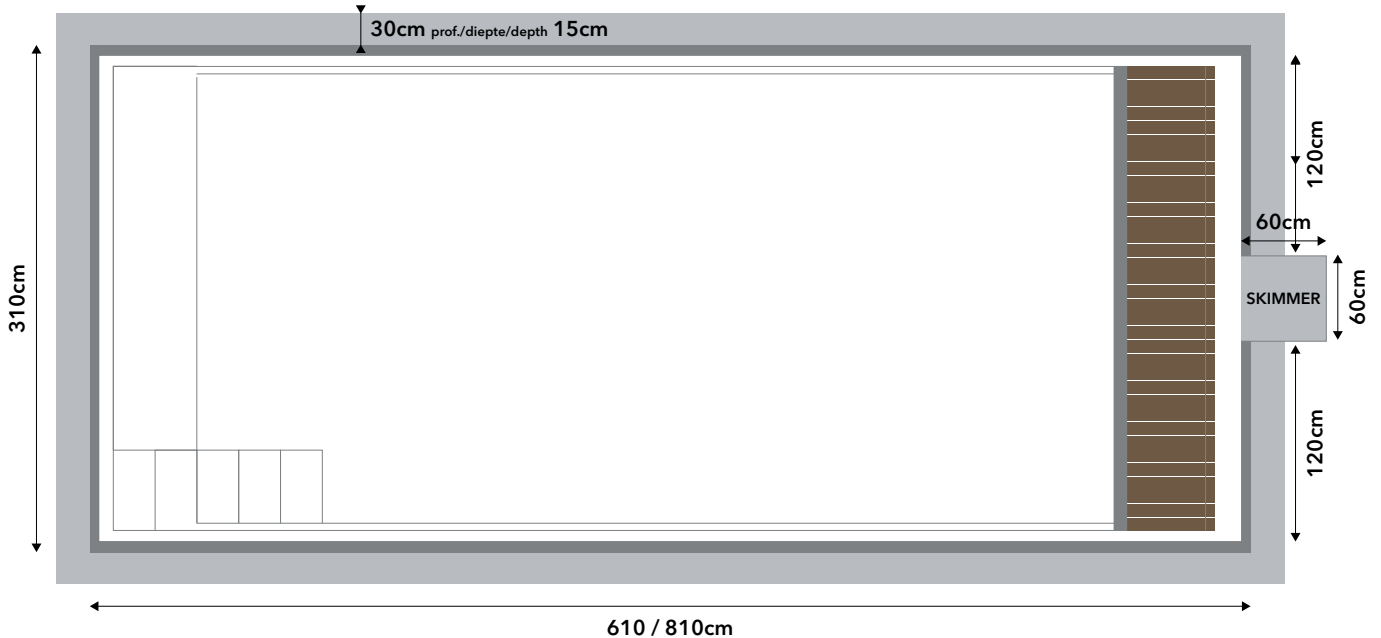

⚠ **Utiliser du stabilisé 250kg/m<sup>3</sup>**

⚠ Prévoir une tranchée jusque la filtration de 60cm (prof.) sur 40cm (larg.) pour les tuyauteries.

⚠ Garder 1/2 camion de bonne terre (±5m<sup>3</sup>)

⚠ **Info filtration** : distance piscine/filtration max. 20 m – min. 2m<sup>2</sup> de surface au sol – prévoir 5 buses/trous de Ø 60mm

⚠ **Info électricité** : prévoir câble électrique jusqu'à la filtration selon la distance entre celle-ci et l'armoire électrique de l'habitation

< 20m	≥ 20m
3G4 <sup>2</sup> sur disjoncteur 25A (2 phases + terre)	3G6 <sup>2</sup> sur disjoncteur 32A (2 phases + terre)

⚠ **Info pompe à chaleur (PAC)** : taille de la dalle 120 x 60cm – dégagement arrière min. 30cm – dégagement avant min. 2m