






	Watervolume <small>CIRCA</small>	Wateroppervlak ¹ <small>CIRCA</small>	Gewicht <small>CIRCA</small>	Waterniveau <small>CIRCA</small>
Fiji 6	20,0 m ³	25,5 m ²	700 kg	135-141 cm
Fiji 8	27,0 m ³	29,0 m ²	800 kg	135-141 cm

Kleuren






⚠ Fiji 6 is niet combineerbaar met een onderwater rolluik

Afmetingen zwembad²

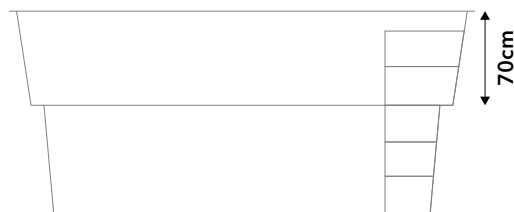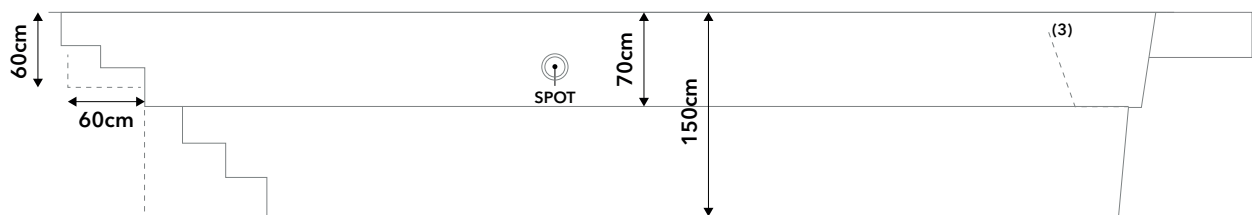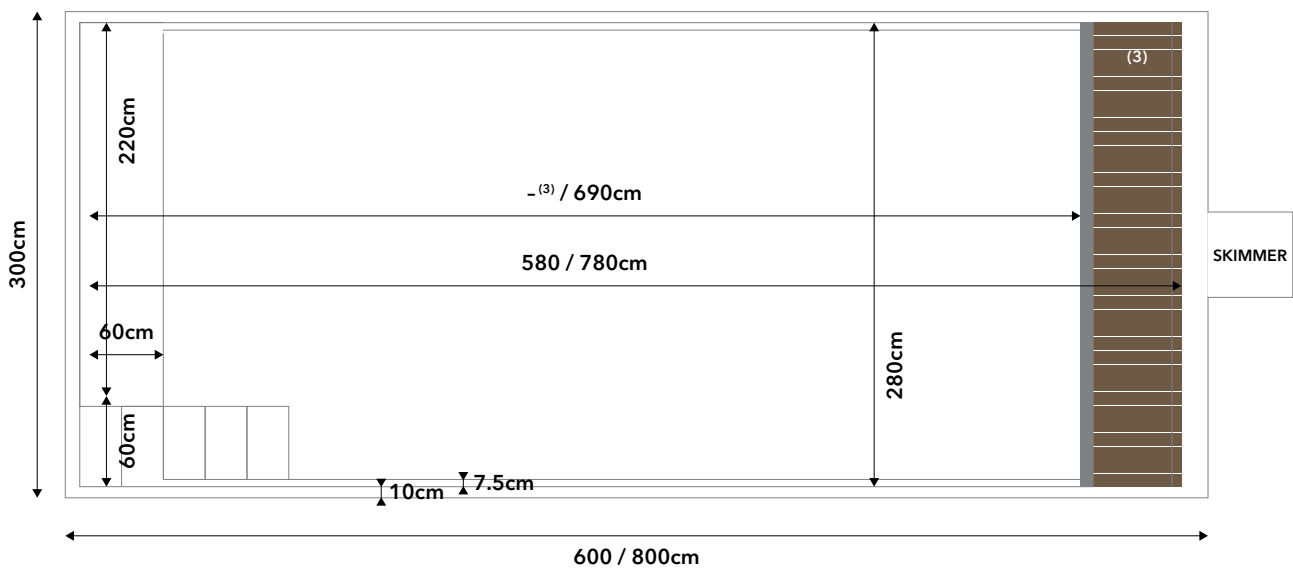

1. Wateroppervlak voor een zwembad zonder rolluik (Categorie Classic). Een zwembad uitgerust met een rolluik (Categorie Prestige), heeft een vermindering in zwemplengte van ± 3 m² 2. Tolerantie ± 2%
3. Vlonders en oortjes voor rolluik zijn enkel beschikbaar bij een Fiji 8 (onderwater rolluik is niet combineerbaar met Fiji 6)

Afmetingen grondwerken

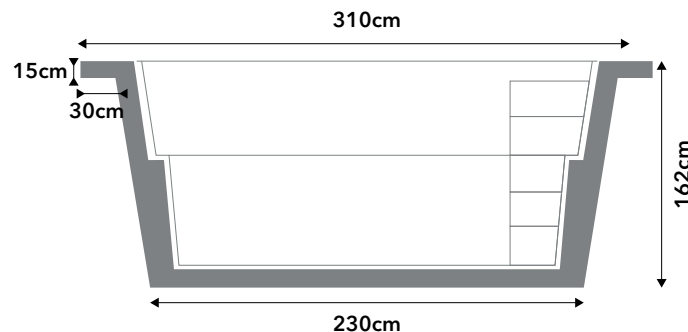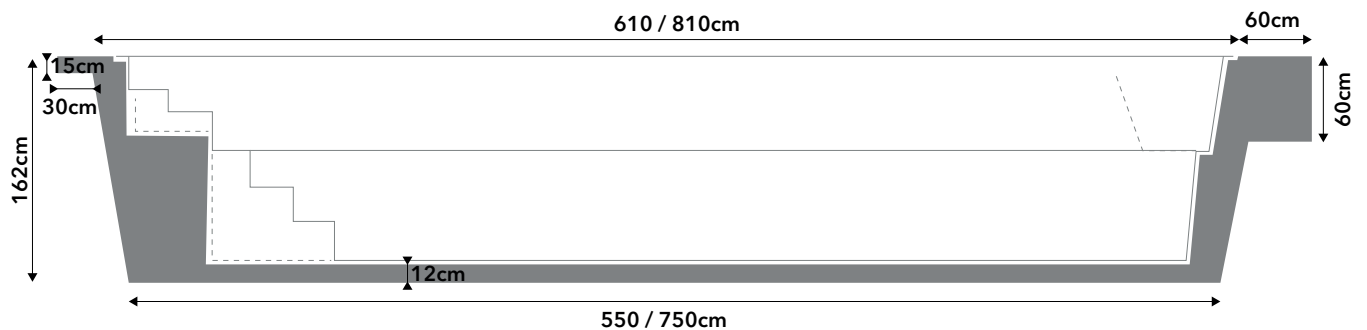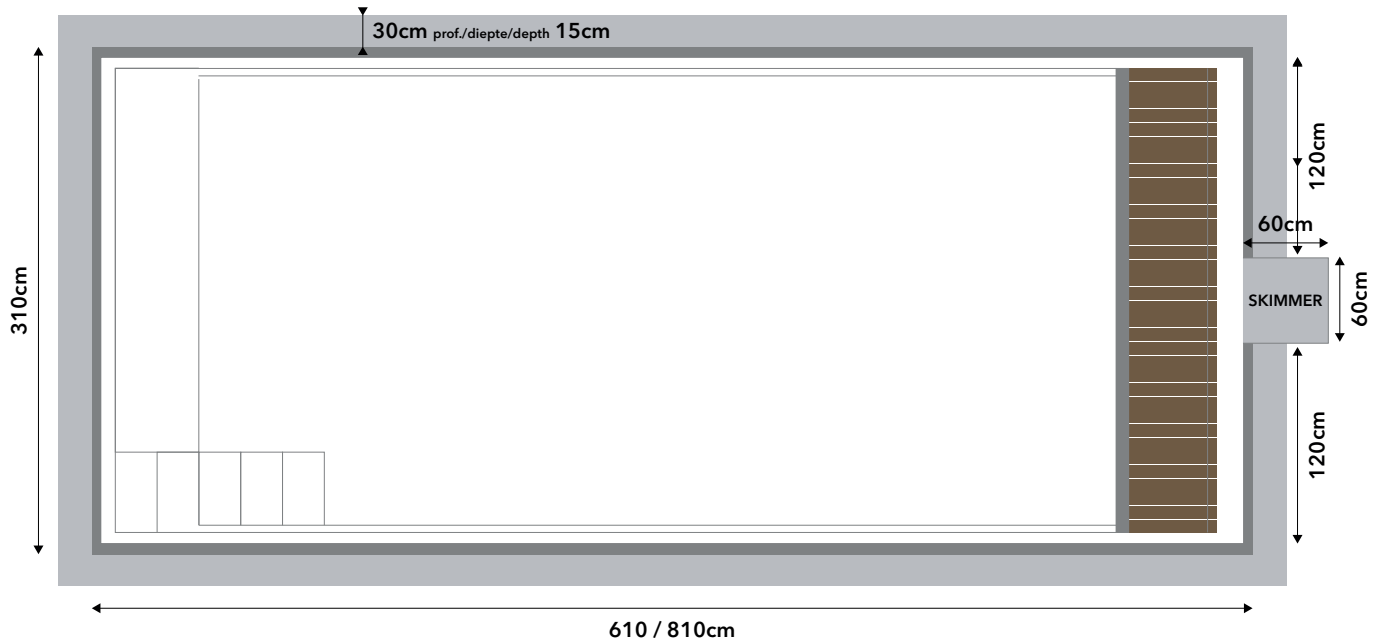

⚠ Maak gebruik van stabilisé 250 kg/m³

⚠ Voorzie een greppel tot de technische installatie van 60 cm (diepte) op 40 cm (breedte) voor de leidingen.

⚠ Garder 1/2 camion de bonne terre (±5 m³)

⚠ Filtratie: afstand Filtratiesysteem / zwembad max. 20 m – min. 2 m oppervlakte – Voorzie 5 openingen van Ø 60 mm

⚠ Electriciteit: voorzie een stroomkabel tot de filtratie, houd rekening met de totale afstand tot de technische ruimte.

< 20m	≥ 20m
3G4 ² op stroomonderbreker 25A (2-fasig + aarding)	3G6 ² op stroomonderbreker 32A (2-fasig + aarding)

⚠ Warmtepomp: afmeting plaat 120 x 60 cm – Vrije afstand achterzijde min. 30 cm – Vrije afstand voorzijde min. 2 m