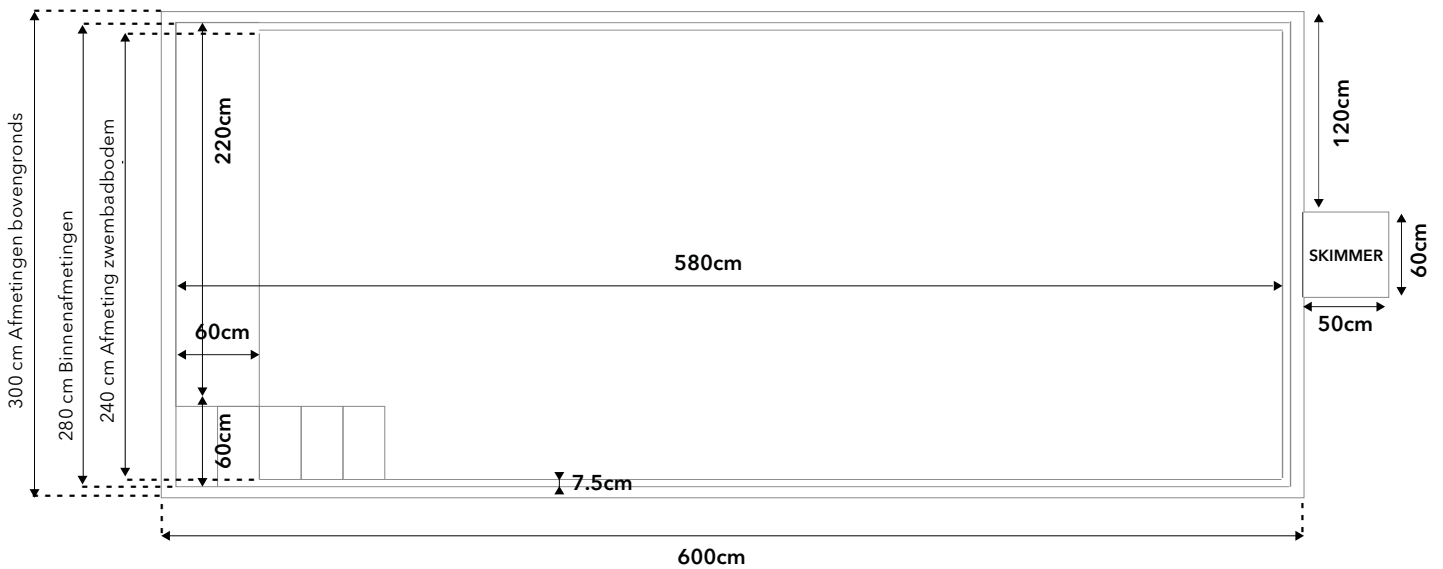
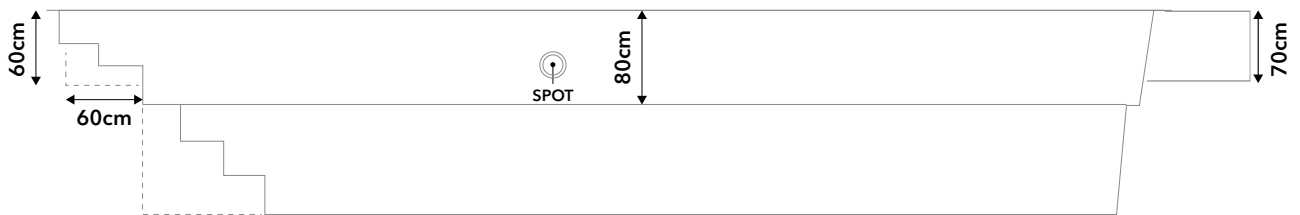
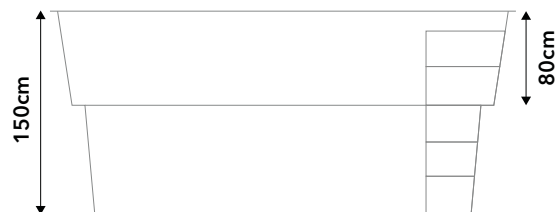


	Watervolume <small>CIRCA</small>	Wateroppervlak ¹ <small>CIRCA</small>	Gewicht <small>CIRCA</small>	Waterniveau <small>CIRCA</small>
Fiji 6	20,0 m ³	25,5 m ²	700 kg	135-141 cm

Kleuren

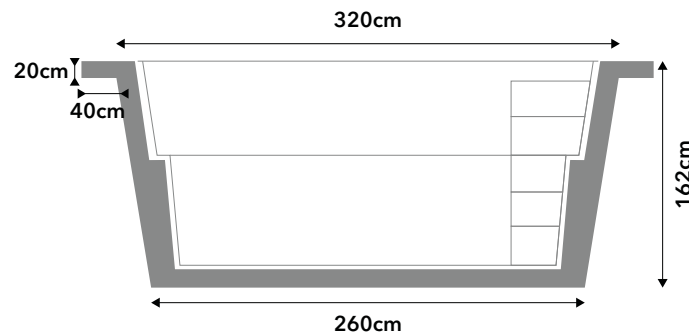
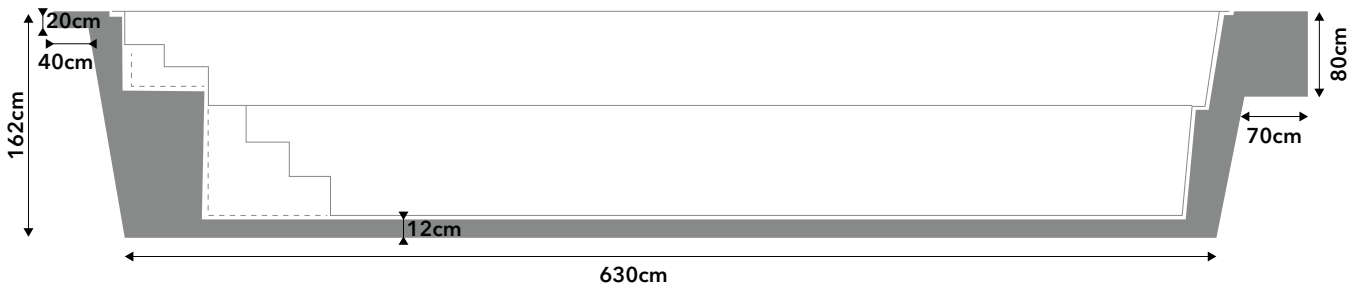
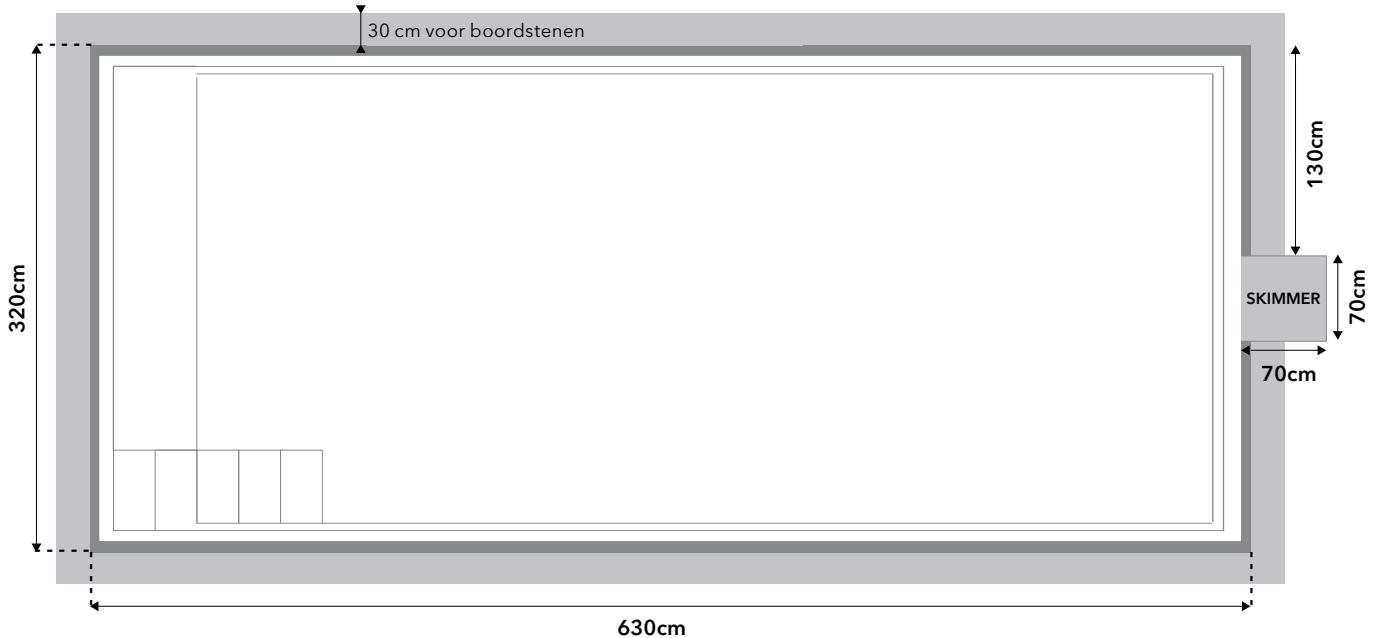

⚠ de Fiji 6 is niet verkrijgbaar met een verzonken klep

Afmetingen zwembad²


Zijaanzicht

Vooraanzicht


1. Wateroppervlak voor een zwembad zonder rolluik (Classic gamma). Een zwembad uitgerust met een rolluik (Prestige gamma), heeft minder zwemplengte ± 3 m² 2. Tolerantie ± 2%
 3. Vlonders en oortjes voor rolluik zijn enkel beschikbaar voor een Fiji 8 (onderwater rolluik is niet combineerbaar met een Fiji 6)

Afmetingen grondwerken



⚠ Gebruik stabilisé 250kg/m³

⚠ Voorzie een greppel tot de technische installatie van 60cm (diepte) op 40cm (breedte) voor de leidingen.

⚠ Houd 1/2 vrachtwagen met aarde achter

⚠ **Filtratie** : Afstand tussen zwembad en filtratiesysteem max. 20cm - min. 2m oppervlakte - Voorzie 6 openingen van Ø 60mm (binnenmaat)

⚠ **Elektriciteit** : Voorzie een stroomkabel met kabelbeschermer tot de filtratie, houd rekening met de totale afstand tot de technische ruimte.

< 20m	≥ 20m
3G42 op stroomonderbreker 25A (2-fasig + aarding)	3G62 op stroomonderbreker 32A (2-fasig + aarding)

⚠ **Warmtepomp**: afmeting plaat 120 x 60 cm – Vrije afstand achterzijde min. 30 cm – Vrije afstand voorzijde min. 2m