


	Watervolume <small>CIRCA</small>	Wateroppervlak <sup>1</sup> <small>CIRCA</small>	Gewicht <small>CIRCA</small>	Waterniveau <small>CIRCA</small>
Hawaii 8	<b>30,0 m<sup>3</sup></b>	<b>29,0 m<sup>2</sup></b>	<b>800 kg</b>	<b>135-141 cm</b>


**Kleuren**



**Afmetingen zwembad<sup>2</sup>**

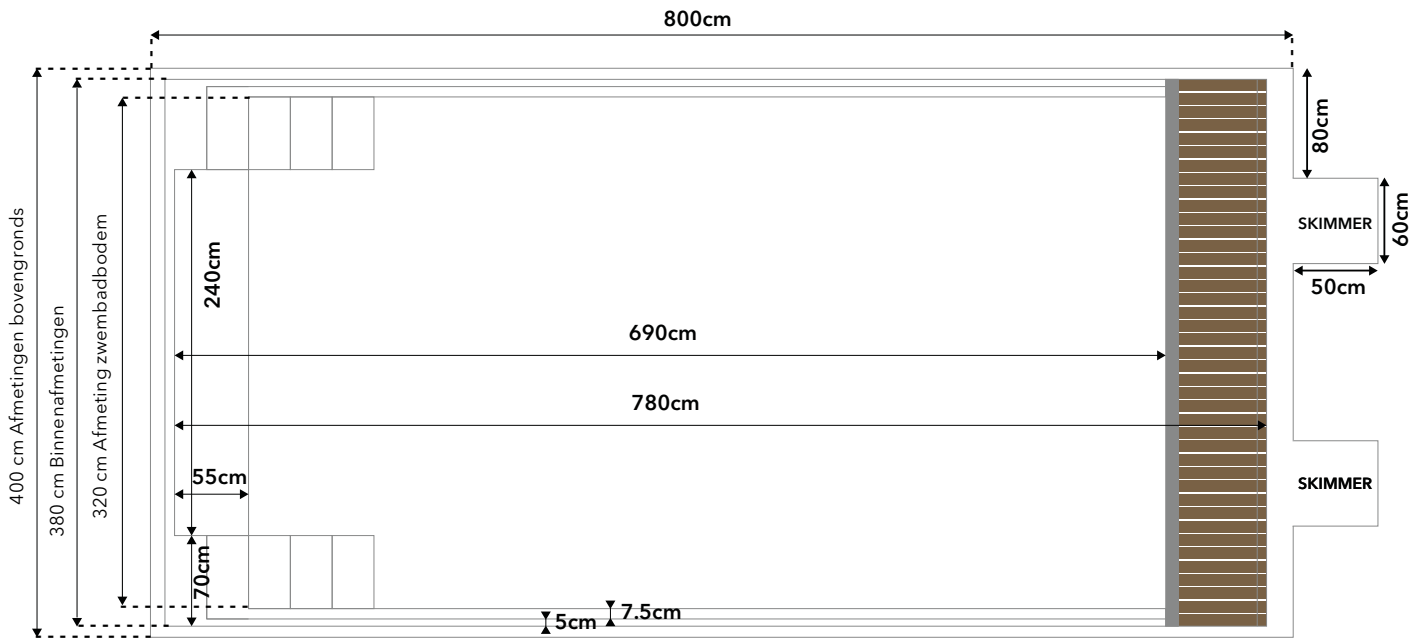

**Zijaanzicht**


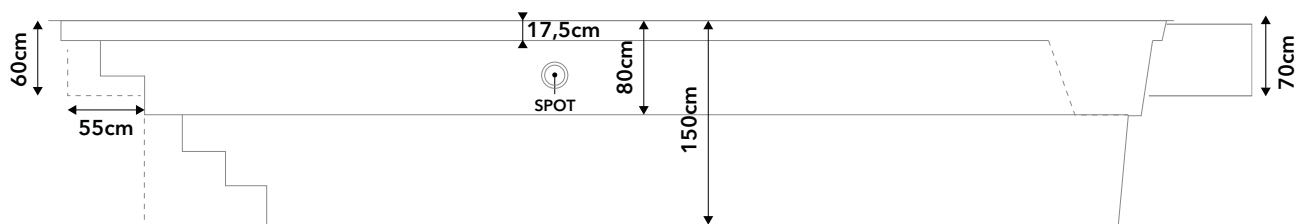


**Vooraanzicht**



1. Wateroppervlak voor een zwembad zonder afdekking (gamma Classic). Voor een zwembad met afdekking (reeks Prestige) is de zwemoppervlakte kleiner dan ± 3,5 m<sup>2</sup> 2. Tolerantie ± 2%

## Afmetingen grondwerken

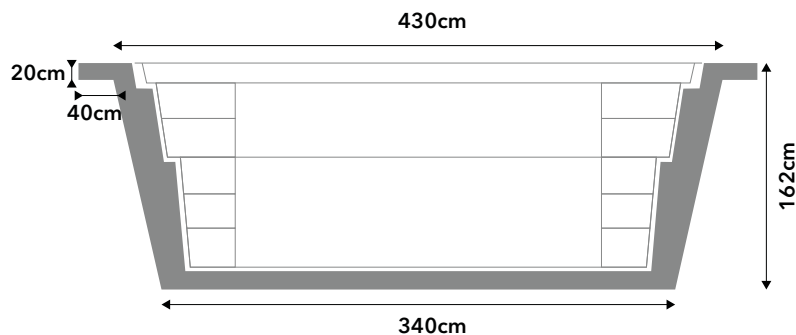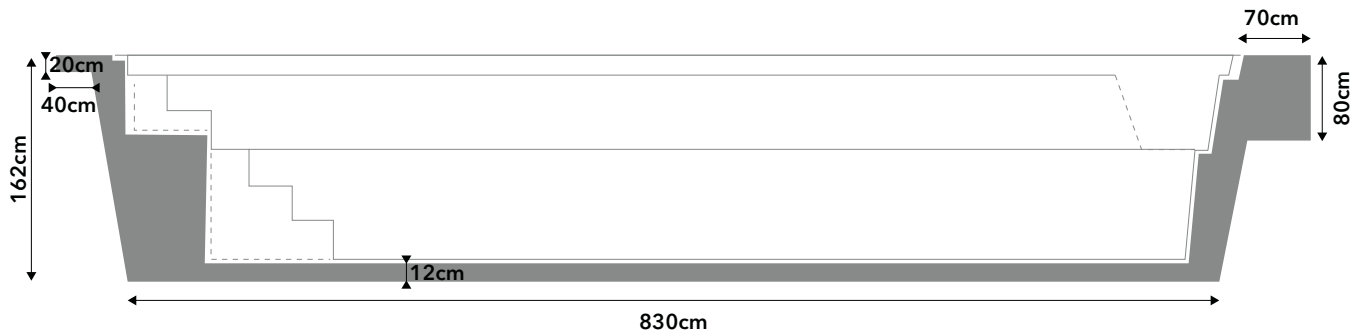

**⚠ Gebruik stabilisé 250kg/m<sup>3</sup>**

**⚠** Voorzie een greppel tot de technische installatie van 60cm (diepte) op 40cm (breedte) voor de leidingen.

**⚠** Houd 1/2 vrachtwagen met aarde achter

**⚠ Filtratie :** Afstand tussen zwembad en filtratiesysteem max. 20cm - min. 2m oppervlakte - Voorzie 6 openingen van Ø 60mm (binnenmaat)

**⚠ Elektriciteit :** Voorzie een stroomkabel met kabelbeschermer tot de filtratie, houd rekening met de totale afstand tot de technische ruimte.

< 20m	≥ 20m
3G42 op stroomonderbreker 25A (2-fasig + aarding)	3G62 op stroomonderbreker 32A (2-fasig + aarding)

**⚠ Warmtepomp:** afmeting plaat 120 x 60 cm – Vrije afstand achterzijde min. 30 cm – Vrije afstand voorzijde min. 2m